


Potência: 30W à 400W

Fixações:

Suporte para Perfilado

Grau de Proteção: IP66/IP67

Impactos: IK08

Dimerizável: 0~10V

Vidro temperado IK08

Lente em PMMA

MSILI39T


Potência	Fluxo Luminoso do LED	Eficiência do LED	Fluxo Luminoso do Luminária	Eficiência do Luminária	Equivalência
30W	5.003lm	167lm/W	4.350lm	145lm/W	70W/100W
50W	8.165lm	163lm/W	7.100lm	142lm/W	150W
80W	13.432lm	168lm/W	11.680lm	146lm/W	250W
100W	16.100lm	161lm/W	14.500lm	145lm/W	250W
120W	19.734lm	164lm/W	17.160lm	143lm/W	250W
150W	25.013lm	167lm/W	21.750lm	145lm/W	400W
180W	29.394lm	163lm/W	25.560lm	142lm/W	400W
200W	32.200lm	161lm/W	28.000lm	140lm/W	600W
220W	36.179lm	164lm/W	31.460lm	143lm/W	600W
250W	41.688lm	167lm/W	36.250lm	145lm/W	>600W
280W	45.724lm	163lm/W	39.760lm	142lm/W	>600W
300W	48.300lm	161lm/W	42.000lm	140lm/W	1.000W
400W	52.374lm	159lm/W	60.200lm	151lm/W	1.000W

Características

Tensão:	90~305Vca padrão de fornecimento, disponível em tensão 12Vcc, 24Vcc ou 125Vcc
Temperatura de cor:	5000K (outras temperaturas de cor sob consulta)
Ângulo de fecho:	90° padrão de fornecimento, disponível nos fechos 30°, 60° ou 120° (outros fechos sob consulta)
Índice de reprodução de cores:	≥70
Frequência:	50~60Hz
Fator de potência:	≥96
Distorção harmônica:	≤10%
Protetor contra surtos:	Correntes 12 kA @ 8/20 μs, Tensão 10 kV @ 1,2/50 μs, ligado em série no circuito onde no caso de atuação abrirá protegendo os LED e Driver de avarias
Garantia:	5anos
Vida útil:	≥100.000h L70
Lente secundária:	PMMA com ensaios de resistência à UV em conformidade à ASTM G154
Lente primária:	Vidro plano temperado com resistência a impactos IK08 como padrão de fornecimento (Policarbonato sob consulta)
Corpo:	Alumínio fundido, com acabamento em epóxi cinza munsell N6.5 (outras cores sob consulta)
Suporte U multifixação:	Aço SAE1010/1020 e galvanizado à fogo
Fixadores:	Aço inox 304 (parafusos para instalação não fornecido)
Conexões Elétrica:	500mm de cabo PP 3x1,5mm ² (outras seções e comprimentos de rabicho sob consulta)
Temperatura recomendada:	-40° ~ +55C°
Embalagem:	Caixa de papelão reforçada

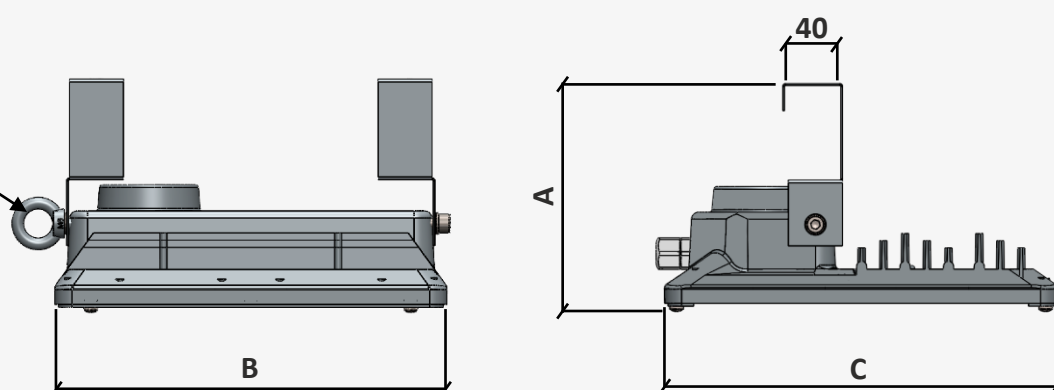
Dimensional

Potência	Dimensões (mm)			Peso (kg)	
	A	B	C		
50W	160	210	214	3,2	
80W		280		214	3,5
100W					3,5
120W		266	266	3,6	
150W				3,6	
180W		280	318	3,7	
200W				3,7	
220W				3,7	
250W				3,7	
280W				3,7	
300W				3,7	
400W	185	355	300	4,0	

Modelo

mm

Suporte para perfilado

Opcional
Olhal M8


Codificação

MSILI39T10090SM5

Linha		Modelo		Proteção		Potência		Facho		Fixação	
MSILI	39	T	TGVP	30	30W	30	30°	SM		SUPORTE U MULTIFIXAÇÃO	

Temperatura de Cor		Tensão		Opcional	
3	3000K		90~305Vca	0	Olhal de segurança
4	4000K	22	220~240Vca		
5	5000K	12	12Vcc		
6	6000K	24	24Vcc		