

Altura: 2m à 15m

Fixação: Flangeado através de chumbadores, porcas e arruelas

Acabamento: Galvanizado à fogo ou pintado


MSPTRF

Referência	Altura (A)	Diâmetro topo (B)	Base (CXD)	Furação (EXF)	Chumbador
MSPTRF2	2m	Ø48mm Ou Ø60,3mm	150x150mm	110mm	1/2"x300mm
MSPTRF3	3m		150x150mm	110mm	1/2"x300mm
MSPTRF4	4m		150x150mm	110mm	1/2"x300mm
MSPTRF5	5m		150x150mm	110mm	1/2"x300mm
MSPTRF6	6m		150x150mm	110mm	1/2"x300mm
MSPTRF7	7m		150x150mm	110mm	1/2"x300mm
MSPTRF8	8m		150x150mm	110mm	1/2"x300mm
MSPTRF9	9m		150x150mm	110mm	1/2"x300mm
MSPTRF10	10m		150x150mm	110mm	1/2"x300mm
MSPTRF11	11m		150x150mm	110mm	1/2"x300mm
MSPTRF12	12m		150x150mm	110mm	1/2"x300mm
MSPTRF13	13m		300x300mm	260mm	1/2"x500mm
MSPTRF14	14m		300x300mm	260mm	1/2"x500mm
MSPTRF15	15m		300x300mm	260mm	1/2"x500mm
MSPTRF18	18m		400x400mm	360mm	5/8"x600mm
MSPTRF20	20m		400x400mm	360mm	5/8"x600mm

Dimensional

Modelo

Furação flamgeado

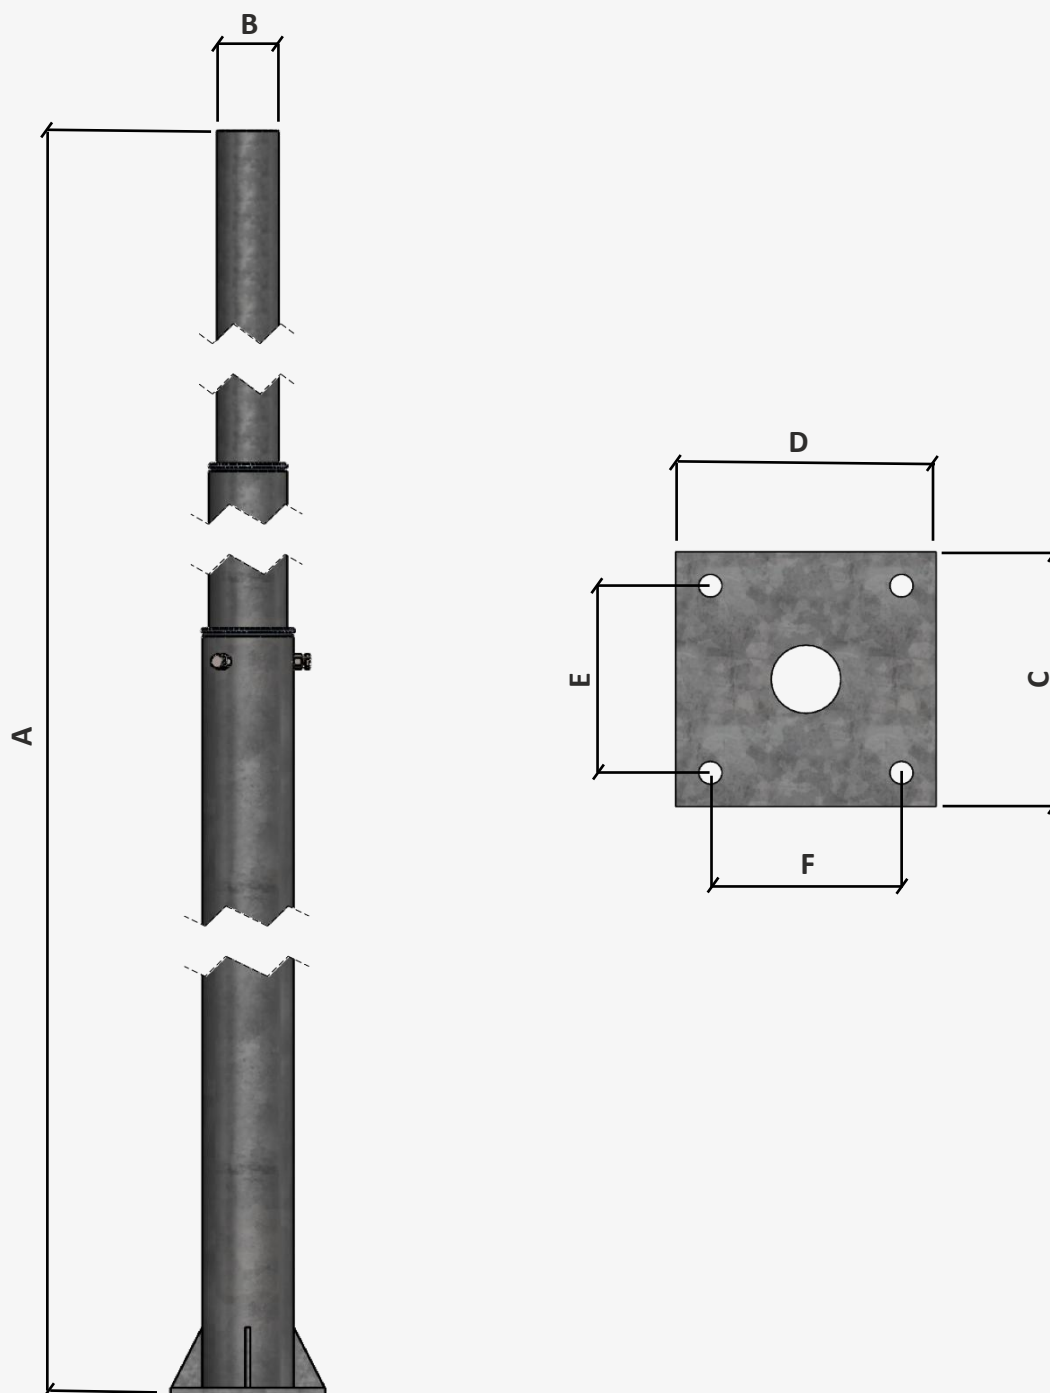

Características

Material:	Aço carbono SAE1010/1020
Normas aplicáveis:	NBR1474 / NBR6323
Acabamento:	Galvanizado à fogo ou pintado
Garantia:	5anos
Janela de inspeção:	Opcional

Codificação
MSPTRF1260GF

Linha	Altura		Topo		Acabamento	
MSPTRF	2	2m	48	Ø48mm	GF	Galvanizado à fogo
	3	3m	60	Ø60,3mm	PT	Pintado (cor conforme necessidade)
	4	4m				
	5	5m				
	6	6m				
	7	7m				
	8	8m				
	9	9m				
	10	10m				
	11	11m				
	12	12m				
	13	13m				
	14	14m				

Codificação
MSPTRF1260GF

Linha	Altura		Topo		Acabamento	
	15	15m	48	Ø48mm	GF	Galvanizado à fogo
MSPTRF	18	18m	60	Ø60,3mm	PT	Pintado (cor conforme necessidade)
	20	20m				