


Potência: 30W à 150W

Fixação:

Poste reto Ø48mm~Ø61mm

Grau de Proteção: IP66/IP67

Impactos: IK08

Dimerizável 0~10V

Vidro temperado IK08

Lente em PMMA

MSILD70


3 anos


 Respeitando
a Natureza

 Fácil
Instalação

Potência	Fluxo Luminoso do LED	Eficiência do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Eficiência da Luminária
30W	5.003lm	167lm/W	4.350lm	145lm/W
50W	8.165lm	163lm/W	7.100lm	142lm/W
80W	13.432lm	168lm/W	11.680lm	146lm/W
100W	16.100lm	161lm/W	14.000lm	140lm/W
120W	19.734lm	164lm/W	17.160lm	143lm/W
150W	25.013lm	167lm/W	21.750lm	145lm/W

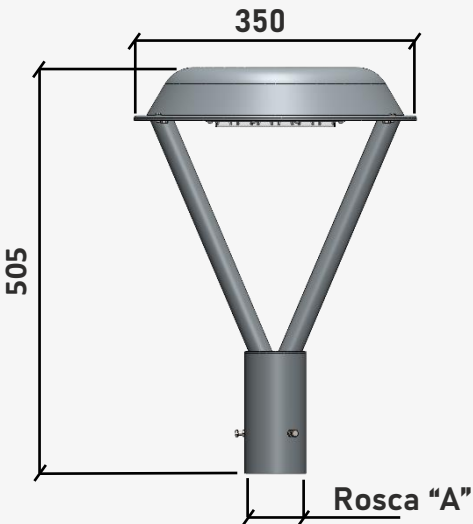
Características

Tensão:	90~305Vca padrão de fornecimento, disponível em tensão 12Vcc, 24Vcc ou 125Vcc
Temperatura de cor:	5000K (outras temperaturas de cor sob consulta)
Ângulo de fecho:	120° padrão de fornecimento, disponível nos facho 60°, 90° ou Tipo II Médio (outros facho sob consulta)
Índice de reprodução de cores:	≥70
Frequência:	50~60Hz
Fator de potência:	≥96
Distorção harmônica:	≤10%

Características

Protetor contra surtos:	Correntes 12 kA @ 8/20 μ s, Tensão 10 kV @ 1,2/50 μ s, ligado em série no circuito onde no caso de atuação abrirá protegendo os LED e Driver de avarias
Garantia:	3anos
Vida útil:	≥ 100.000 h L70
Lente secundária:	PMMA com ensaios de resistência à UV em conformidade à ASTM G154
Lente primária:	Vidro plano temperado com resistência a impactos IK08 como padrão de fornecimento (Policarbonato sob consulta)
Corpo:	Alumínio fundido, com acabamento em epóxi cinza munsell N6.5 (outras cores sob consulta)
Fixadores:	Aço inox 304 (parafusos para instalação não fornecido)
Conexões Elétrica:	500mm de cabo PP 3x1,5mm ² (outras seções e comprimentos de rabicho sob consulta)
Temperatura recomendada:	-40° ~ +55C°
Embalagem:	Caixa de papelão reforçada

Dimensional

Modelo			
Pendente			
	mm		
	Rosca "A":	Ø48mmØ~61mm	Peso: 8,0Kg

Codificação

MSILD706710012PR25

Linha	Modelo	Proteção		Potência		Facho		Fixação	
MSILD	70	67	IP66/67	30	30W	60	60°	PR2	SUPORTE U MULTIFIXALÇÃO

50 50W 90 90°

80 80W 120 120°

100 100W IIM Tipo II

120 120W

150 150W

Temperatura de Cor		Tensão	
3	3000K		90~305Vca
4	4000K	22	220~240Vca
5	5000K	12	12Vcc
6	6000K	24	24Vcc