

**Altura:** 2m à 25m

**Fixac3o:** Engastado

**Acabamento:** Galvanizado à fogo ou pintado


Respeitando a natureza




F3cil instalac3o

**MSPTCDE**

Refer4ncia	Altura (A)	Di4metro topo (B)	Engaste (C)	Furac3o (D)	Ø Furo (E)
MSPTCDE2	2m	Ø48mm Ou Ø60,3mm	1m	200mm	10mm
MSPTCDE3	3m		1m	200mm	10mm
MSPTCDE4	4m		1m	200mm	10mm
MSPTCDE5	5m		1m	200mm	10mm
MSPTCDE6	6m		1m	200mm	10mm
MSPTCDE7	7m		1m	200mm	10mm
MSPTCDE8	8m		1m	200mm	10mm
MSPTCDE9	9m		1m	200mm	10mm
MSPTCSD10	10m		1m	200mm	10mm
MSPTCSD11	11m		1,5m	200mm	10mm
MSPTCSD12	12m		1,5m	200mm	10mm
MSPTCSD13	13m		1,5m	200mm	10mm
MSPTCSD14	14m		1,5m	200mm	10mm
MSPTCSD15	15m		1,5m	200mm	10mm
MSPTCSD20	20m		2,0m	200mm	10mm
MSPTCSD25	25m		3,0m	200mm	10mm

Dimensional

Modelo

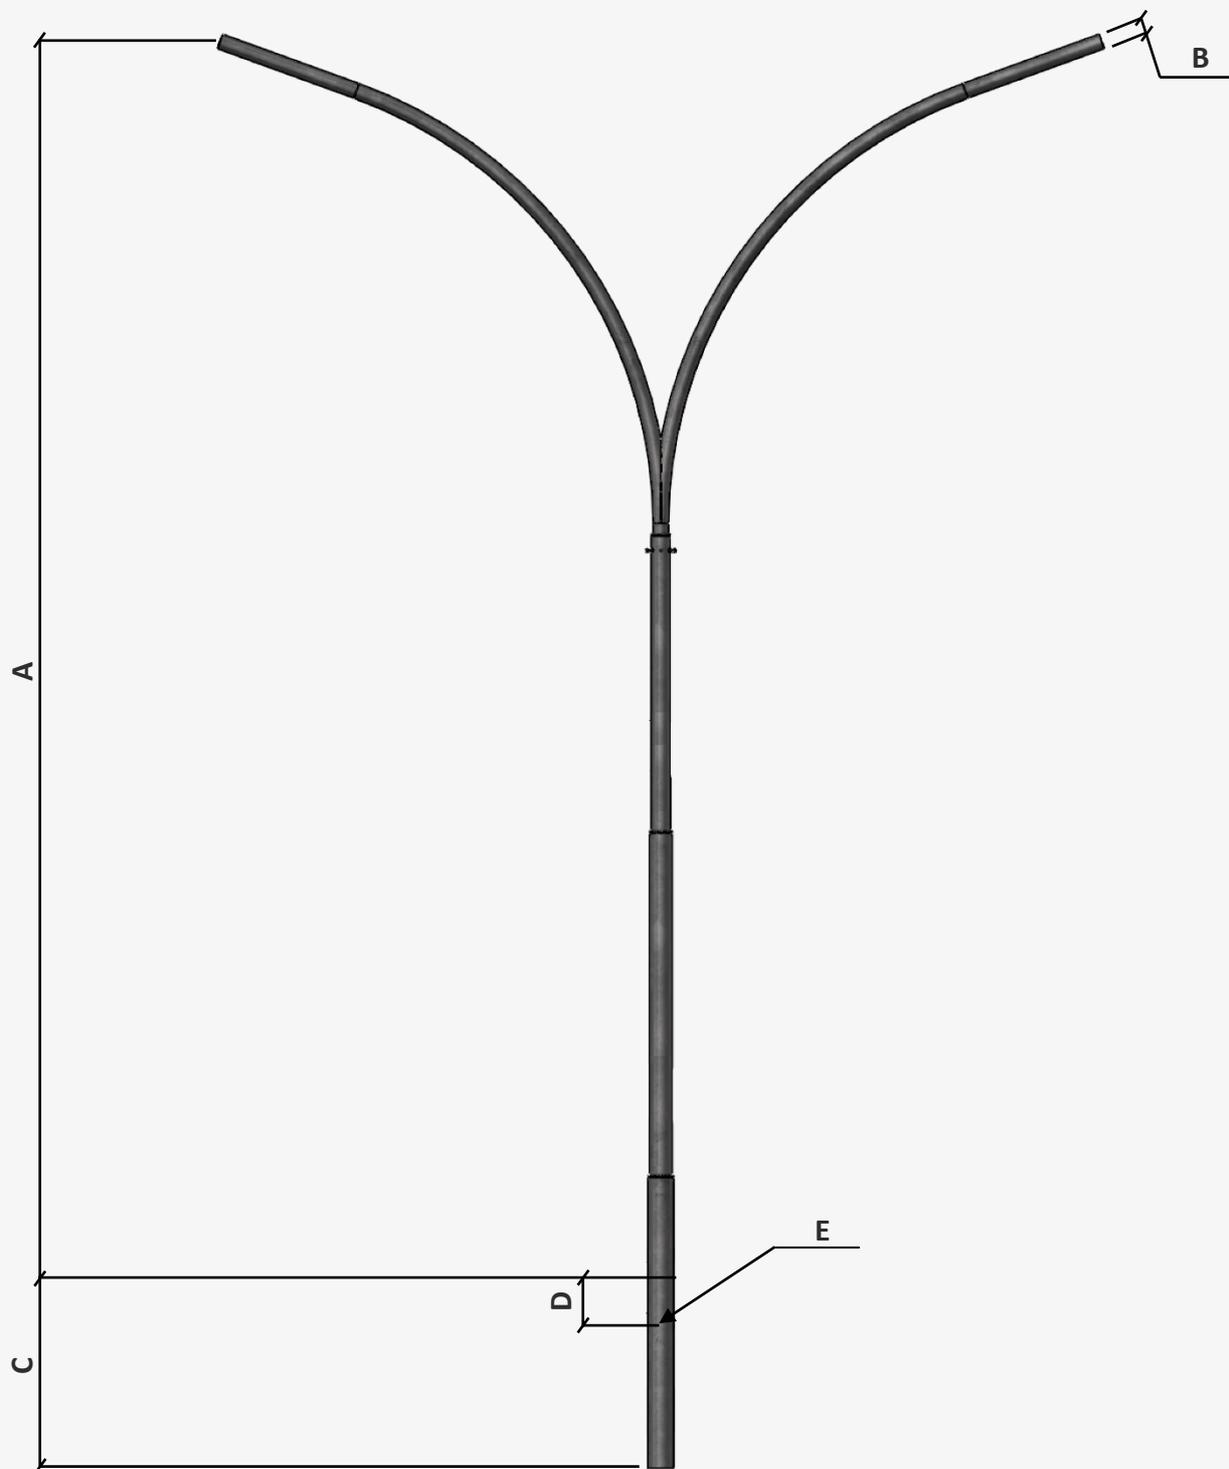

Engastado

**Características**

Material:	Aço carbono SAE1010/1020
Normas aplicáveis:	NBR1474 / NBR6323
Acabamento:	Galvanizado à fogo ou pintado
Garantia:	5anos
Janela de inspeção:	Opcional

**Codificação**
**MSPTCDE1260GF**

Linha	Altura		Topo		Acabamento	
MSPTCDE	2	2m	48	Ø48mm	GF	Galvanizado à fogo
	3	3m	60	Ø60,3mm	PT	Pintado (cor conforme necessidade)
	4	4m				
	5	5m				
	6	6m				
	7	7m				
	8	8m				
	9	9m				
	10	10m				
	11	11m				
	12	12m				
	13	13m				
	14	14m				

**Codificação**
**MSPTCDE1260GF**

Linha	Altura		Topo		Acabamento	
	15	15m	48	Ø48mm	GF	Galvanizado à fogo
MSPTCDE	18	18m	60	Ø60,3mm	PT	Pintado (cor conforme necessidade)
	20	20m				
	25	25m				