

Altura: 2m à 25m

Fixação: Engastado


Acabamento: Galvanizado à fogo ou pintado

MSPTCSE

Referência	Altura (A)	Diâmetro topo (B)	Engaste (C)	Furação (D)	Ø Furo (E)
MSPTCSE2	2m	Ø48mm Ou Ø60,3mm	1m	200mm	10mm
MSPTCSE3	3m		1m	200mm	10mm
MSPTCSE4	4m		1m	200mm	10mm
MSPTCSE5	5m		1m	200mm	10mm
MSPTCSE6	6m		1m	200mm	10mm
MSPTCSE7	7m		1m	200mm	10mm
MSPTCSE8	8m		1m	200mm	10mm
MSPTCSE9	9m		1m	200mm	10mm
MSPTCSE10	10m		1m	200mm	10mm
MSPTCSE11	11m		1,5m	200mm	10mm
MSPTCSE12	12m		1,5m	200mm	10mm
MSPTCSE13	13m		1,5m	200mm	10mm
MSPTCSE14	14m		1,5m	200mm	10mm
MSPTCSE15	15m		1,5m	200mm	10mm
MSPTCSE20	20m		2,0m	200mm	10mm
MSPTCSE25	25m		3,0m	200mm	10mm

Dimensional

Modelo

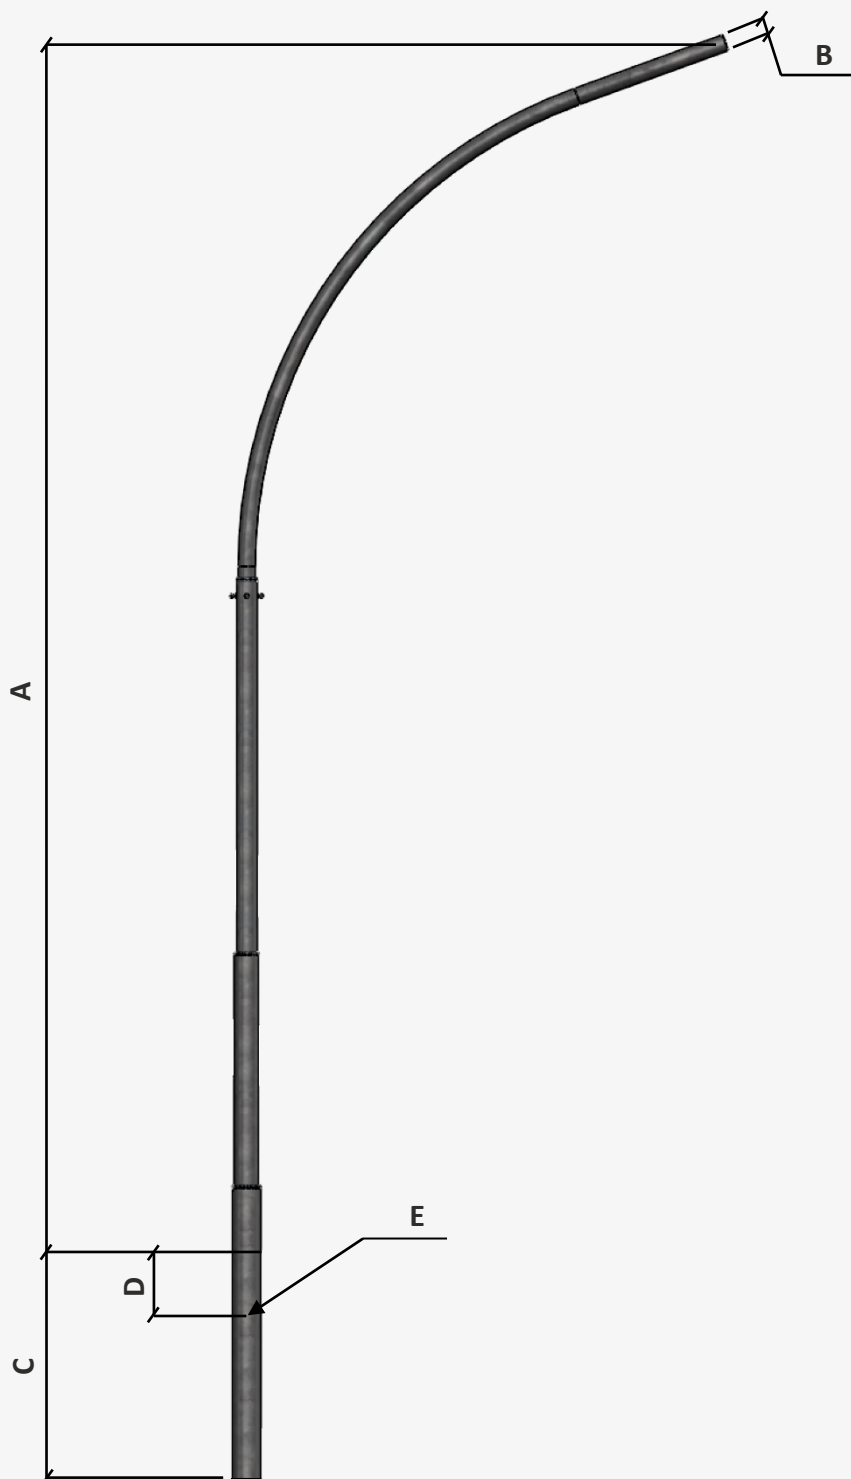

Características

Material:	Aço carbono SAE1010/1020
Normas aplicáveis:	NBR1474 / NBR6323
Acabamento:	Galvanizado à fogo ou pintado
Garantia:	5anos
Janela de inspeção:	Opcional

Codificação

MSPTCSE1260GF

Linha	Altura		Topo		Acabamento	
MSPTCSE	2	2m	48	Ø48mm	GF	Galvanizado à fogo
	3	3m	60	Ø60,3mm	PT	Pintado (cor conforme necessidade)
	4	4m				
	5	5m				
	6	6m				
	7	7m				
	8	8m				
	9	9m				
	10	10m				
	11	11m				
	12	12m				
	13	13m				
	14	14m				

Codificação

MSPTCSE1260GF

Linha	Altura		Topo		Acabamento	
MSPTCSE	15	15m	48	Ø48mm	GF	Galvanizado à fogo
	18	18m	60	Ø60,3mm	PT	Pintado (cor conforme necessidade)
	20	20m				
	25	25m				