

Altura: 2m à 25m

Fixação: Engastado


Acabamento: Galvanizado à fogo ou pintado

MSP TRE

Referência	Altura (A)	Diâmetro topo (B)	Engaste (C)	Furação (D)	Ø Furo (E)
MSP TRE2	2m	Ø48mm Ou Ø60,3mm	1m	200mm	10mm
MSP TRE3	3m		1m	200mm	10mm
MSP TRE4	4m		1m	200mm	10mm
MSP TRE5	5m		1m	200mm	10mm
MSP TRE6	6m		1m	200mm	10mm
MSP TRE7	7m		1m	200mm	10mm
MSP TRE8	8m		1m	200mm	10mm
MSP TRE9	9m		1m	200mm	10mm
MSP TRE10	10m		1m	200mm	10mm
MSP TRE11	11m		1,5m	200mm	10mm
MSP TRE12	12m		1,5m	200mm	10mm
MSP TRE13	13m		1,5m	200mm	10mm
MSP TRE14	14m		1,5m	200mm	10mm
MSP TRE15	15m		1,5m	200mm	10mm
MSP TRE18	20m		2,0m	200mm	10mm
MSP TRE20	25m		3,0m	200mm	10mm

Dimensional

Modelo

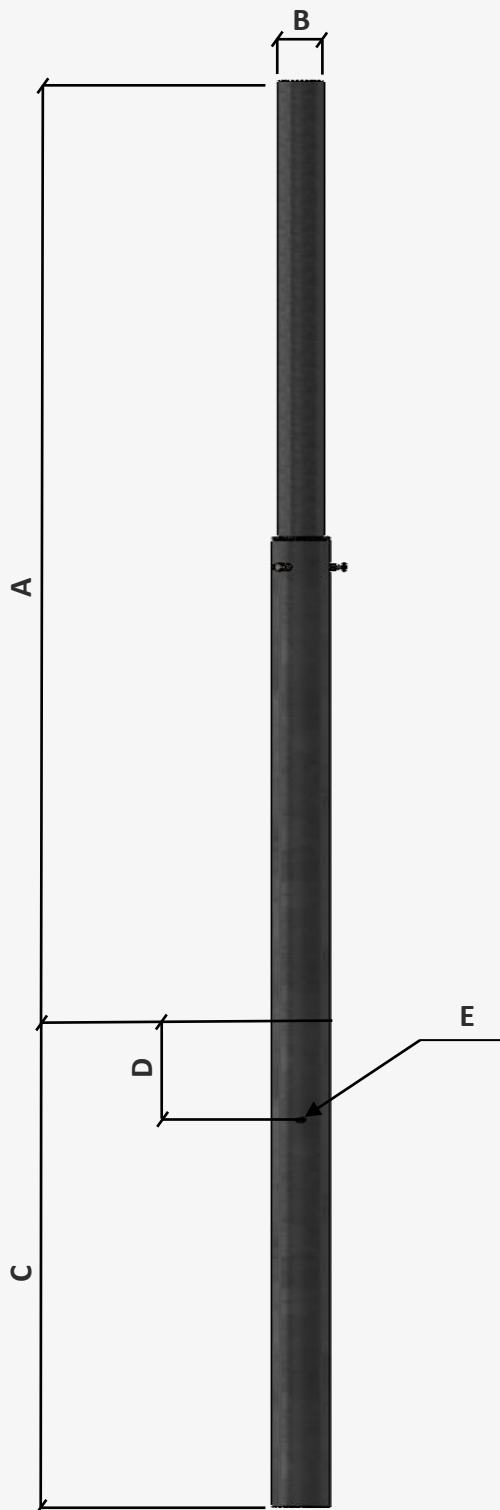

Características

Material:	Aço carbono SAE1010/1020
Normas aplicáveis:	NBR1474 / NBR6323
Acabamento:	Galvanizado à fogo ou pintado
Garantia:	5anos
Janela de inspeção:	Opcional

Codificação
MSPTRE1260GF

Linha	Altura		Topo		Acabamento	
MSPTRE	2	2m	48	Ø48mm	GF	Galvanizado à fogo
	3	3m	60	Ø60,3mm	PT	Pintado (cor conforme necessidade)
	4	4m				
	5	5m				
	6	6m				
	7	7m				
	8	8m				
	9	9m				
	10	10m				
	11	11m				
	12	12m				
	13	13m				
	14	14m				

Codificação
MSP TRE1260GF

Linha	Altura		Topo		Acabamento	
	15	15m	48	Ø48mm	GF	Galvanizado à fogo
MSPTRF	18	18m	60	Ø60,3mm	PT	Pintado (cor conforme necessidade)
	20	20m				
	25	25m				