

Altura: 2m à 20m

Fixação: Flangeado através de chumbadores, porcas e arruelas

Acabamento: Galvanizado à fogo ou pintado


MSPTCDF

Referência	Altura (A)	Diâmetro topo (B)	Base (CXD)	Furação (EXF)	Chumbador
MSPTCD_F2	2m	Ø48mm Ou Ø60,3mm	150x150mm	110mm	1/2"x300mm
MSPTCD_F3	3m		150x150mm	110mm	1/2"x300mm
MSPTCD_F4	4m		150x150mm	110mm	1/2"x300mm
MSPTCD_F5	5m		150x150mm	110mm	1/2"x300mm
MSPTCD_F6	6m		150x150mm	110mm	1/2"x300mm
MSPTCD_F7	7m		150x150mm	110mm	1/2"x300mm
MSPTCD_F8	8m		150x150mm	110mm	1/2"x300mm
MSPTCD_F9	9m		150x150mm	110mm	1/2"x300mm
MSPTCD_F10	10m		150x150mm	110mm	1/2"x300mm
MSPTCD_F11	11m		150x150mm	110mm	1/2"x300mm
MSPTCD_F12	12m		150x150mm	110mm	1/2"x300mm
MSPTCD_F13	13m		300x300mm	260mm	1/2"x500mm
MSPTCD_F14	14m		300x300mm	260mm	1/2"x500mm
MSPTCD_F15	15m		300x300mm	260mm	1/2"x500mm
MSPTCD_18	18m		400x400mm	360mm	5/8"x600mm
MSPTCD_20	20m		400x400mm	360mm	5/8"x600mm

Dimensional

Modelo

Furação flamgeado

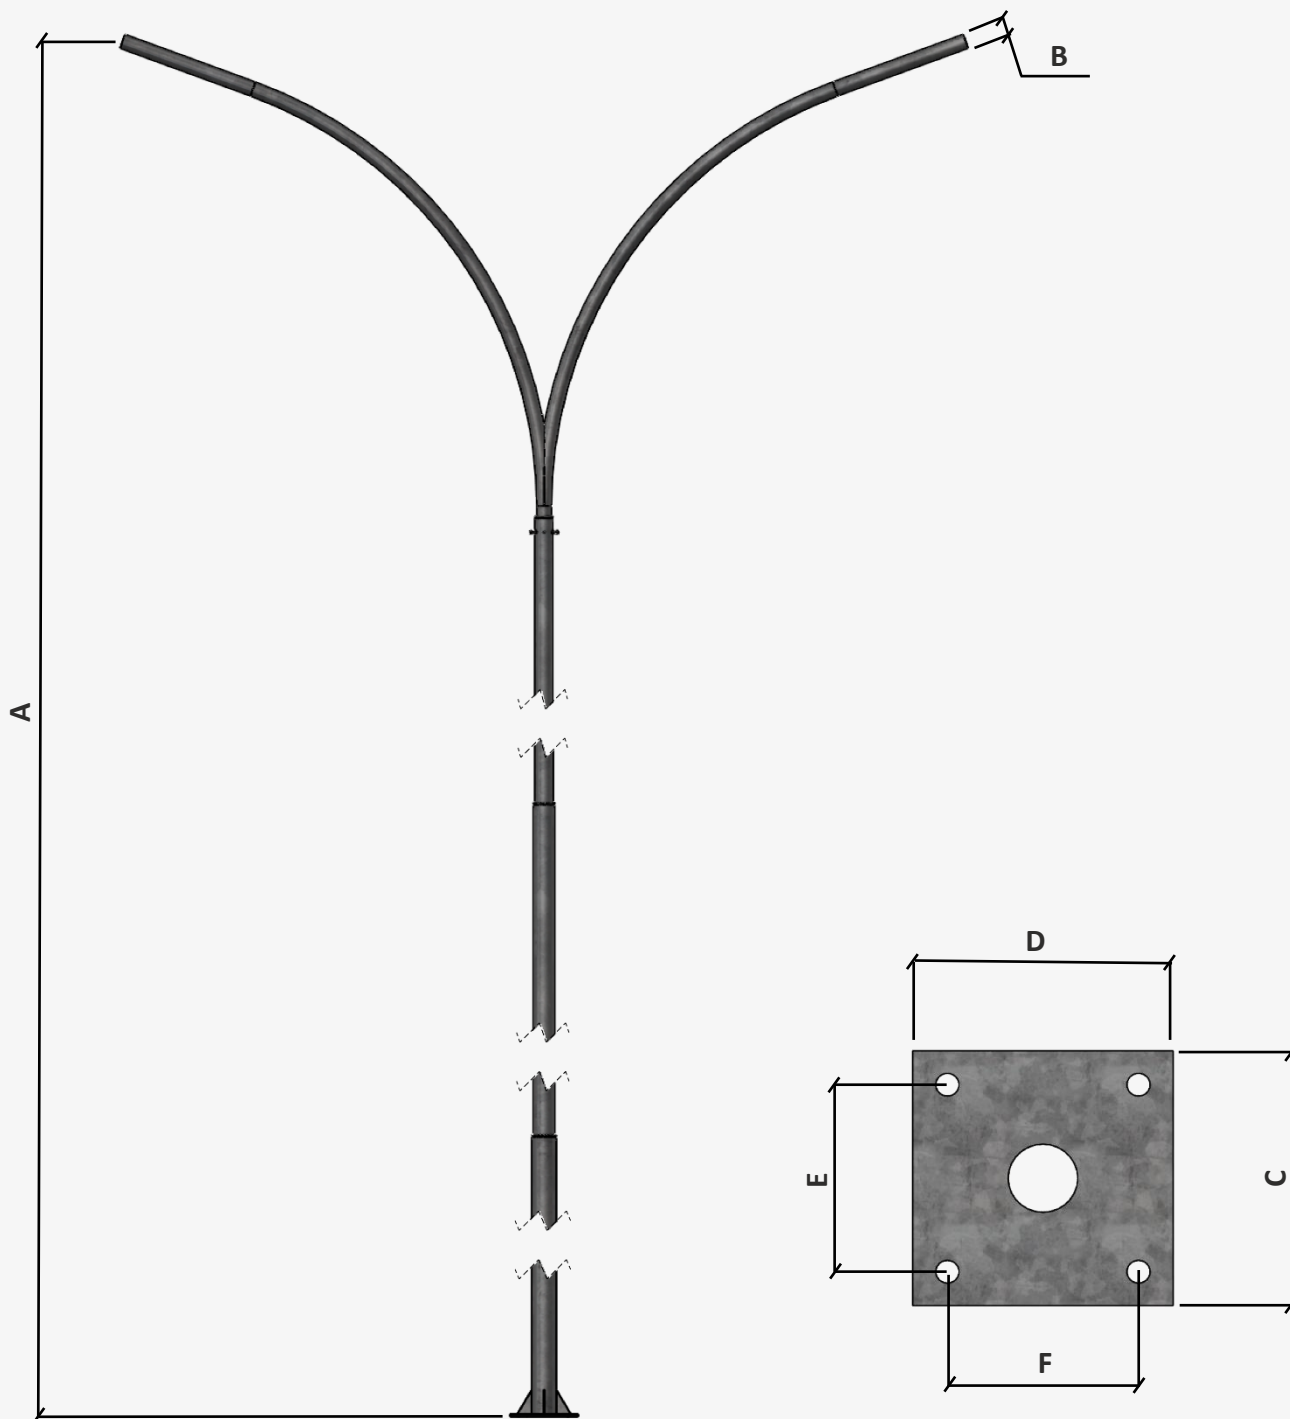

Características

Material:	Aço carbono SAE1010/1020
Normas aplicáveis:	NBR1474 / NBR6323
Acabamento:	Galvanizado à fogo ou pintado
Garantia:	5anos
Janela de inspeção:	Opcional

Codificação
MSPTCDF1260GF

Linha	Altura		Topo		Acabamento	
MSPTCDF	2	2m	48	Ø48mm	GF	Galvanizado à fogo
	3	3m	60	Ø60,3mm	PT	Pintado (cor conforme necessidade)
	4	4m				
	5	5m				
	6	6m				
	7	7m				
	8	8m				
	9	9m				
	10	10m				
	11	11m				
	12	12m				
	13	13m				
	14	14m				
	15	15m				

Codificação

MSPTCDF1260GF

Linha	Altura		Topo		Acabamento	
MSPTCDF	18	18m	48	Ø48mm	GF	Galvanizado à fogo
	20	20m	60	Ø60,3mm	PT	Pintado (cor conforme necessidade)